


## Anwendungsbereiche

- Reparatur & Wartung
- Karosserie

## Empfehlungen

- Alle Varianten:  
Renault
- KA 230:  
Volkswagen Group
- KA 265:  
Mercedes-Benz  
Volkswagen Group

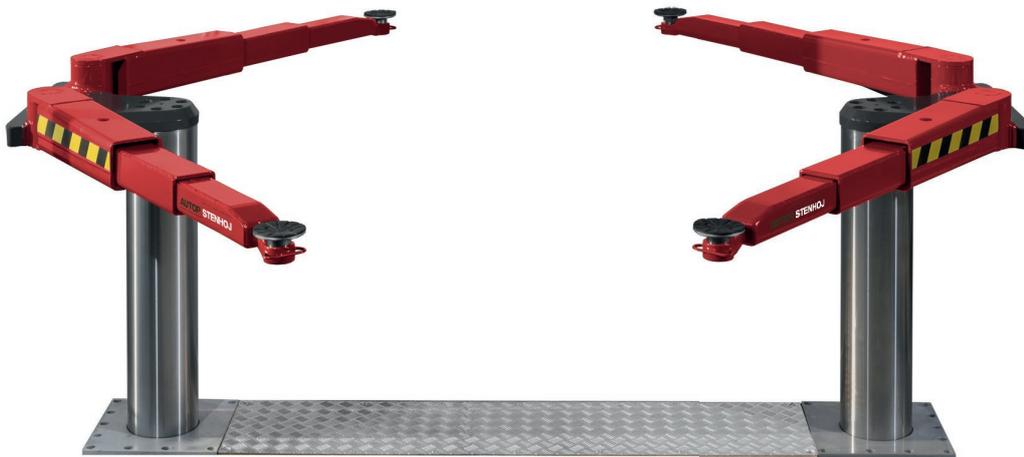

# Biglift 2.50 Saa

Elektrohydraulische 2-Stempel Hebebühne, 5 t mit Schwenkarmlastaufnahme

## Beschreibung:

### Stahlwanne:

- Flüssigkeitsdichte Stahlwanne (nach WHG)

### Hubeinheit:

- Hartverchromte Umkehrzylinder
- Flexible Gleichlauf- und Sicherheitseinrichtung
- Korrosionsfreie Führungselemente
- Motor mit Unterölmotor
- Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit
- Pneumatischer Notablass
- Programmierbare Drucktastensteuerung – herausragende Stabilität, selbst bei ungünstiger Lastverteilung, durch den großen Zylinder mit 213 mm Durchmesser

### Lastaufnahme:

- Zweifach teleskopierbare Schwenkarmlastaufnahmen
- Innenliegende Schwenkarmarretierung
- Geringe Unterschwenkhöhe

### KA 265:


- In die Hubeinheit integrierte mechanische Absetzvorrichtung.
- Bauseitige Leistung: Geölte und geregelte Druckluft (min. 6 bar / max. 10 bar)

### Standardlackierung:

- Grundplatte: RAL 7016 Anthrazitgrau
- Arme: RAL 3020 Verkehrsrot

Technische Daten	
Tragfähigkeit	5.000 kg
Hubhöhe	1.865 mm
Nutzhöhe	2.005 - 2.065 mm
Zylinderdurchmesser	2 x 213 mm
Kolbenabstand	KA 230: 2.150 mm KA 265: 2.650 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 45 Sek.
Fundamenttiefe	2.625 mm
Motor	3,0 kW
Hydraulikflüssigkeitsmenge	18 l
Anschlusswerte	230/400 V - 50 Hz - 16 A

Schwenkarmlastaufnahme	
Gesamtbreite	2.950 mm
Serienausstattung Steckpilz Nr.	11028 (135 - 195 mm)
Unterschwenkhöhe	135 - 195 mm
Lichte Durchfahrbreite	KA 230: 1.930 mm KA 265: 2.430 mm
Schwenkarmlänge min. / max.	715 - 1.410 mm

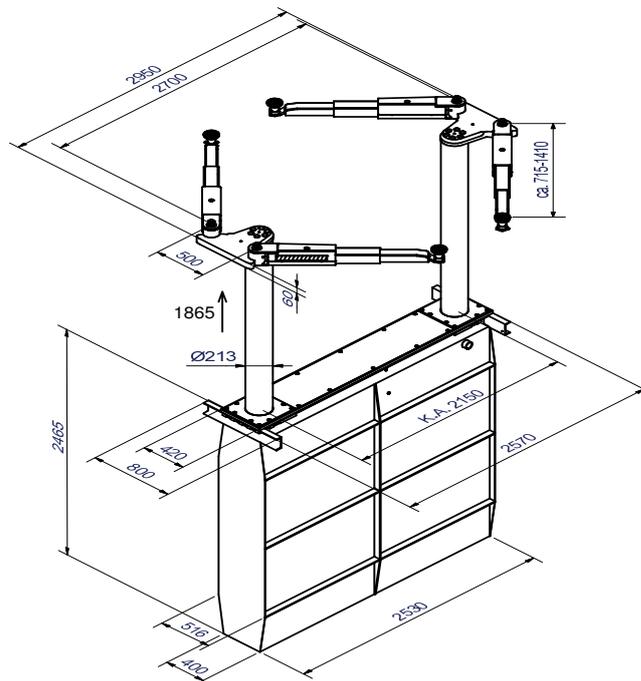
**autop Maschinenbau GmbH**

Sandkampstraße 90  
 48432 Rheine | Germany  
 ☎ +49 5971 8602-02  
 ☎ +49 5971 8602-25  
 ✉ info@autopstenhoj.com

**STENHOJ A/S**

Barrit Langgade 188-190  
 7150 Barrit | Denmark  
 ☎ +45 76821-330  
 ☎ +45 76821-331  
 ✉ info@autopstenhoj.com

**Ausführungen:**

- KA 230 & KA 265

**Stahlwanne:**

- Feuerverzinkt
- Kunststoffbeschichtet
- Selbsttragend (für KA 230)

**Einbauvarianten:**

- Fußbodenauffliegender Einbau
- Fußbodenbündiger Einbau mit Abdeckung (für KA 230)
- Deckeneinbau (für KA 230)

**Optionen:**

- Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp

**Weitere Sonderausstattungen und -lackierungen möglich!**


**Produktdetails**