


2-Säulenhebebühne CL-2.40

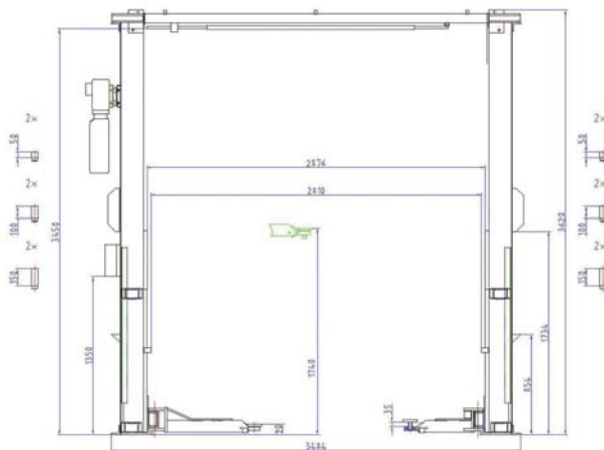

- Grundrahmenfreie elektrohydraulische Hebebühne
- Verwindungsfeste Säulenprofile mit stabilem Querträger
- Original "Duro" Hydraulikaggregat auf Schwingungsdämpfer gelagert
- Sicherheitsklippen elektromechanisch betätigt
- Sicherheitsabschaltung
- Alle Tragarme doppelt teleskopierbar
- Kurze Tragarme 180° schwenkbar
- **Idealer Aufnahmebereich für Pkw und Kleintransporter**
- Niedriger Unterschwenkbereich
- Türschutz an beiden Säulen
- Konisch fein verzahnte Tragarmarretierung, automatisch und manuell entriegelbar
- Sicherheitstaster für einfache Bedienung
- Hängend angeordnete Hubzylinder
- Asymmetrische Tragarme für große Türöffnungswinkel
- Wartungs- und Verschleißarm
- Pulverbeschichtete Oberflächen
- Signalton-Sicherung ab dem CE-Stop
- Optional mit 230 V Aggregat lieferbar

Lieferumfang


Hebebühne wie abgebildet

- Permanentmagnet für Notablass
- 1 Satz Tragtellererhöhungen à 50 mm
- 1 Satz Tragtellererhöhungen à 100 mm
- 1 Satz Tragtellererhöhungen à 150 mm


Technische Daten

Modell	CL-2.40-L	CL-2.40-M	CL-2.40-H
Tragfähigkeit, kg	4000	4000	4000
Unterschwenkhöhe, mm	90	90	90
Hubhöhe max., mm	1740	1860	1960
Säulenhöhe, mm	3620	4020	4621
Lichte Höhe, mm	3450	3851	4450
Motorleistung, kW	2,2	2,2	2,2
Elektroanschluss, V/Hz	400/50	400/50	400/50
Gewicht, kg	730	770	830
Art.-Nr.	110064008	110064016	110064024


CL-2.40-H

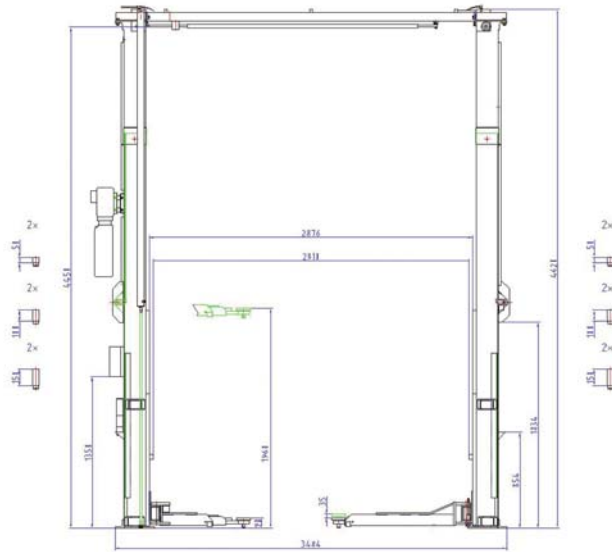

CL-2.40-M

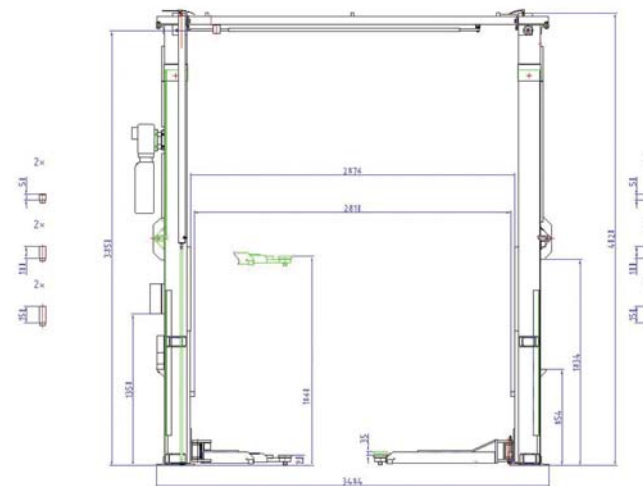

Schwenkbereich CL-2.40-L, CL-2.40-M, CL-2.40-H

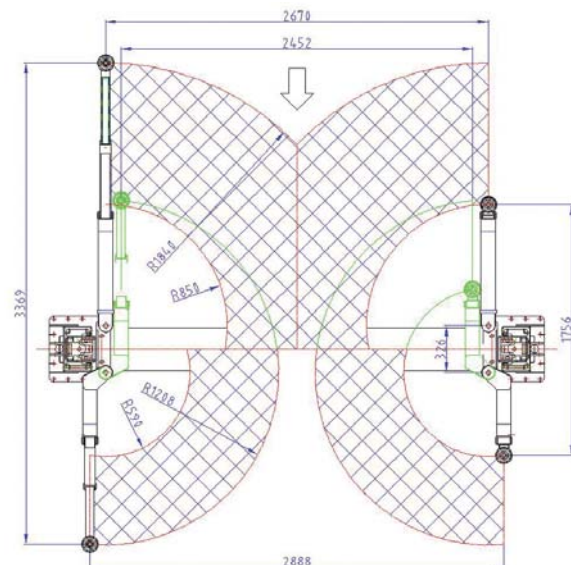

Optional

Radgabeln Set (= 2 Stück)
Tragkraft à, kg
Art.-Nr.

460
110065004

