2-Säulenhebebühne
CL-2.35-D

- Komfortabler Aufnahmebereich für Pkw und Kleintransporter
- Lange Tragarme doppelt teleskopierbar
- Große Türfreiheit durch asymmetrische Tragarme
- Schmales Überfahrblech zwischen den Säulen
- Elektromechanische Sicherheitsklinken
- Stehende Hubzylinder in beiden Säulen
- Tragarmarretierung automatisch und manuell
- Sicherheitstaster für einfache Bedienung

Technische Daten

Tragfähigkeit, kg	3500
Unterschwenkhöhe, mm	95
Hubhöhe max., mm	1850
Säulenhöhe, mm	2806
Säulenabstand, mm	2815
Tragarm lang, mm	790-1570
Tragarm kurz, mm	620-890
Tragteller ø, mm	120
Hubzeit ca., s	40
Motorleistung, kW	2,2
Elektroanschluss, V/Hz	400/50
Gewicht, kg	610
Art.-Nr.	110065000

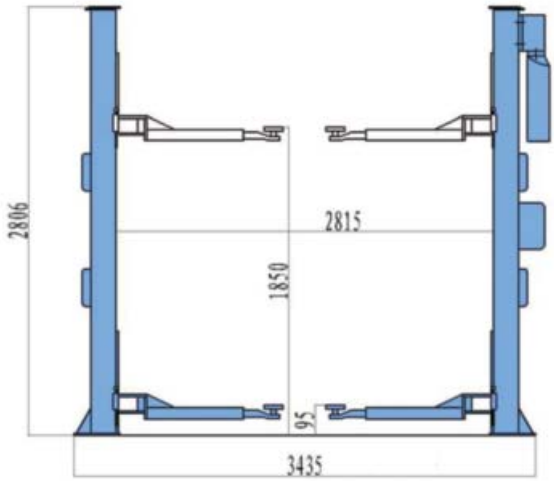

Lieferumfang

Hebebühne wie abgebildet
1 Satz Tragtellererhöhungen à 60 mm

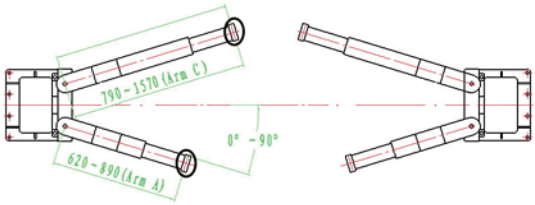

Optional

Radgabeln für CL-2.35-D
Set (= 2 Stück)

Tragkraft à, kg	460
Art.-Nr.	110065004

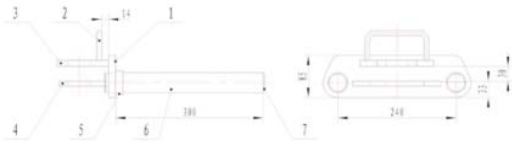

1710 - Änderungen vorbehalten

DE-70191 Stuttgart
Nordbahnhofstr. 31

DE-70025 Stuttgart
Postfach 10 29 28

Tel. +49-(0)711-2588-01
Fax +49-(0)711-2588-104

info@longus.de
www.longus.de