

Ein erhebendes Gefühl!



autop Major 4030

Die 4-Säulen-Hebebühne Major 4030 ist speziell geeignet für die Achsvermessung, Service und Inspektion, Reparaturen an Bremsen, Rädern, Auspuff, Stoßdämpfern und Differential.

Ausführungen sind sowohl mit glatten Fahrbahnen, als auch mit Aussparungen vorne und hinteren Verschiebepplatten für die Achsvermessung mit einer Fahrbahnlänge von 4.680 mm oder 5.100 mm verfügbar.

autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstr. 90

D-48432 Rheine

Tel. ++49(0)5971/8602-02

Fax ++49(0)5971/8602-25

E-Mail: mail@autop.de

www.autop.de

...ein Unternehmen der STENHØJ-Gruppe

autop[®]
Kfz-Hebebühnen für Profis!

Major 4030

Komponenten:

- Einfache Einstellung auf genaue Spurbreite des Autos durch Verstellen einer Fahrbahn
- Elektrohydraulischer Antrieb in Verbindung mit Drahtseilen
- Sicherheitssysteme:
 - Exzenterfangvorrichtung bei Drahtseilbruch
 - Obstruktionssystem
 - Signaltonschaltung
- Drucktastensteuerung für Heben/Senken (Totmannsteuerung)
- in der Fahrbahn integrierter, einzeln wirkender Zylinder mit hartverchromtem, teflonbeschichtetem Kolben.
- Drahtseilrollen aus Gusseisen, gehärtete Achsen für Drahtseilzug.
- Achsmesstauglich, da Fahrbahnen und Querträger 100% waagrecht nivellierbar sind.


Optional:

- verlängerte Auffahrampen
- Durchfahrrampe
- Achsheber Micro 20, hydraulisch
- Achsheber Micro 26, hydraulisch
- Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Standardlackierung:

Säulen: RAL 9002 (weiß)
 Fahrbahnen: RAL 7016 (anthrazitgrau)

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4030-47S	3000	3422	4680	5560	760	450	550	805/1285				
4030-51S	3000	3422	5100	5980	760	450	550	805/1285				
4030-47 WL	3000	3422	4680	5560	760	450	550	805/1285	515	1110	1020	510
4030-51 WL	3000	3422	5100	5980	760	450	550	805/1285	515	1110	1020	510
	M	N	N1	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
4030-47S						550	2233	1810	140	130		
4030-51S						550	2233	1810	140	130		
4030-47 WL	200		1755	1775	1480	550	2233	1830	160	130	250	315
4030-51 WL	200		1670	1685	1990	550	2233	1830	160	130	250	315

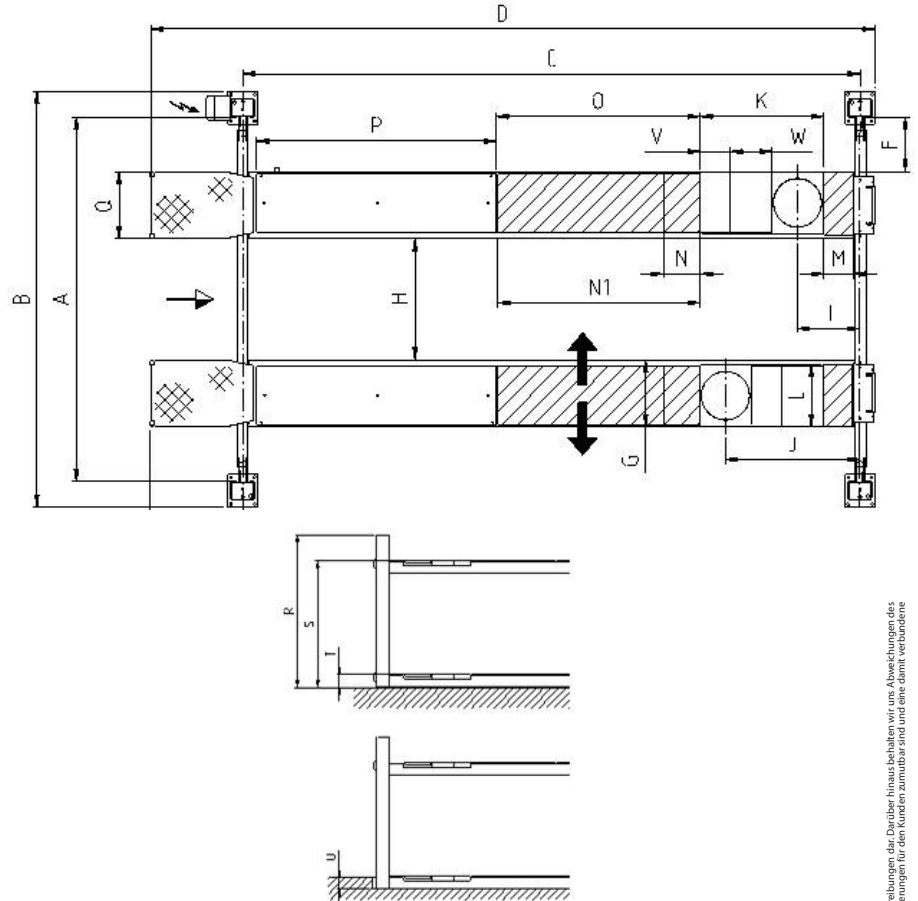

Technische Daten

Tragfähigkeit:	4.000	kg
Hub-/Senkzeit:	ca. 24	Sek.
Aggregat:	3,0	kW
Betriebsdruck:	5,5-10	bar
Anschlusswerte:	230/400 V - 50Hz - 16A	



Konstruktionseinstellungen vorbehalten. Stand 11/2012. Die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt sind unverbindlich und stellen nur annähernde Beschreibungen dar. Darüber hinaus behalten wir uns Abweichungen des Liefergegenstandes von Abbildungen und Angaben vor (z.B. im Hinblick auf technische Daten, Ausstattung, Material und äußeres Erscheinungsbild), sofern die Änderungen für den Kunden zumutbar sind und eine damit verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist.

autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstr. 90

D-48432 Rheine

Tel. ++49(0)5971/8602-02

Fax ++49(0)5971/8602-25

E-Mail: mail@autop.de

www.autop.de

...ein Unternehmen der STENHØJ-Gruppe

Service:

Gerne stehen Ihnen unsere Fachberater bei der Planung und Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen in Ihrem Autohaus beratend zur Seite. Gerne erstellen wir Ihnen einen unverbindlichen Einrichtungsvorschlag.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

autop
 Kfz-Hebebühnen für Profis!