


# Masterlift 2.35 Combi Check-in - KA 1550

Elektrohydraulische 2x2-Stempel Hebebühne, 3,5 t mit Fahrschienen- und Flachträgerlastaufnahme

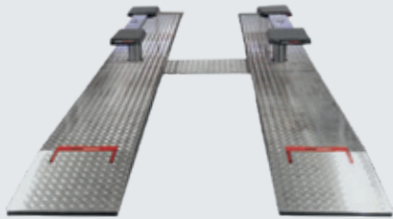

## Anwendungsbereiche

- Direktannahme
- Prüftechnik

## Empfehlungen / Freigaben

- Mercedes-Benz
- Volkswagen Gruppe

## Beschreibung:

### Stahlwanne:

- Flüssigkeitsdichte Stahlwanne (nach WHG)

### Hubeinheit:

- Hartverchromte Umkehrzylinder
- Flexible Gleichlauf- und Sicherheitseinrichtung
- Korrosionsfreie Führungselemente
- Aggregat mit Unterölmotor
- Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit
- Pneumatischer Notablass
- Programmierbare Drucktastensteuerung

### Lastaufnahme:

- Fahrbahn (fußbodenauflegend):  
1 Satz Fahrbahnen mit Auffahr- / Überfahrampen und integrierten Abrollsicherungen
- Geringer Auffahrwinkel (< 8°), perfekt für Sportwagen

### Radfreiheber Pv:

- Stabile Flachträgerlastaufnahme mit längsverstellbaren Aufnahmeschiebern
- Gummibeschichtete Aufnahmeschieber
- Geringe Überfahrhöhe
- Rutschfeste, formschlüssige Gummiauflagen

### Standardlackierung:

- Fahrbahnen: RAL 7016 anthrazitgrau und Aluminium-Beplankung mit einglassener LED-Beleuchtung
- Pv Premium: spritzverzinkt und lackiert in RAL 9006 weißaluminium

## Ausführungen:

### Stahlwanne:

- Feuerverzinkt
- Kunststoffbeschichtet

### Lastaufnahme Pv:

- Verschiedene Flachträgerlängen verfügbar (120-180, 140-200, 160-220 & 170-240)

### Einbauvarianten:

- Fußbodenauflegender Einbau
- Fußbodenbündiger Einbau

## Optionen:

- XY-Schieber
- Satz, Gummiauflagen, 40, 60, 80 und 100 mm
- Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp

**Weitere Sonderausstattungen und -lackierungen möglich!**



Einfach QR-Code einlesen für detaillierte Produktinformationen.

Weitere Informationen unter [www.autopstenhoj.com](http://www.autopstenhoj.com)

**autop Maschinenbau GmbH**

Sandkampstraße 90  
D-48432 Rheine  
☎ +49 5971 8602-02  
✉ [info@autopstenhoj.com](mailto:info@autopstenhoj.com)

**STENHØJ A/S**

Barrit Langgade 188-190  
DK-7150 Barrit  
☎ +45 76 82 13 30  
✉ [info@autopstenhoj.com](mailto:info@autopstenhoj.com)

**Technische Daten**


Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	1.870 mm
Nutzhöhe Serienausstattung	F: 1.965 mm RFH: 2.030 mm + Gummiauflagen
Zylinderdurchmesser	4 x 140 mm
Kolbenabstand	1.550 mm
Hub- / Senkzeit	ca. 30 Sek.
Fundamenttiefe	2.625 mm
Aggregat	3 kW
Hydraulikflüssigkeitsmenge	14 l
Anschlusswerte	230 / 400 V – 50 Hz – 16 A

**Fahrschienenlastaufnahme**


Gesamtlänge	5.580 mm
Nutzbare Fahrschienenlänge	4.400 mm
Radstand max.	ca. 3.900 mm
Fahrschienenbreite	650 mm
Fahrschienenabstand	900 mm
Auffahrhöhe	95 mm

**Flachträgerlastaufnahme**


Gesamtlänge min. – max.	120 – 180: ca. 1.200 – 1.800 mm
	140 – 200: ca. 1.400 – 2.000 mm
	160 – 220: ca. 1.600 – 2.200 mm
	170 – 240: ca. 1.700 – 2.400 mm
Überfahrhöhe	65 mm

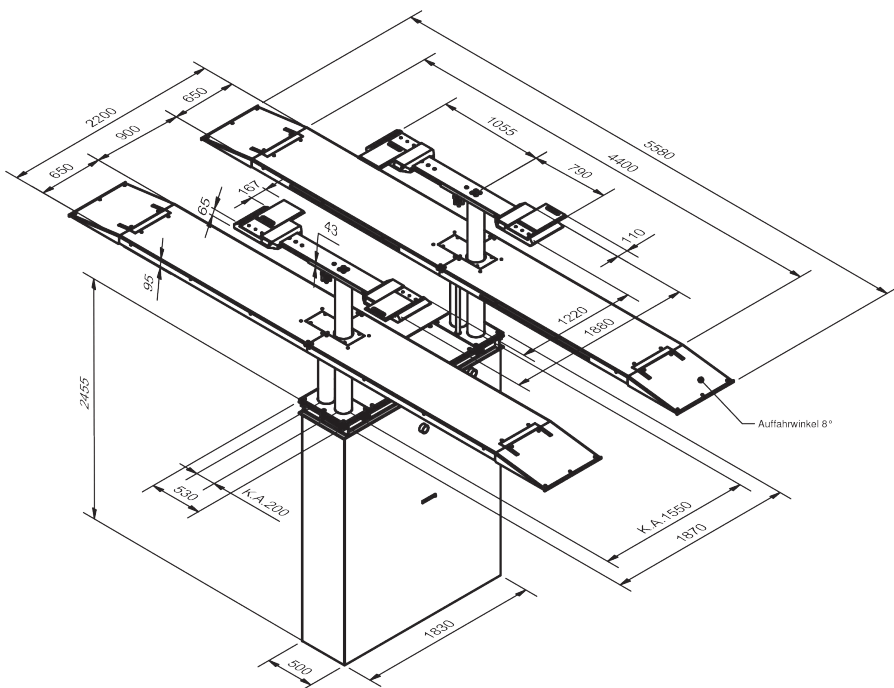

**XY-Schieber mit Gummiauflagen**

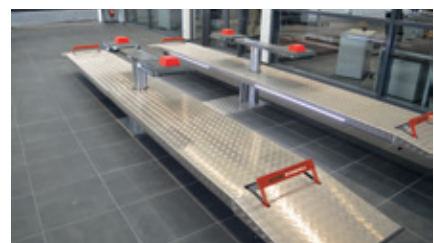

**Bühne im Annahmehbereich**

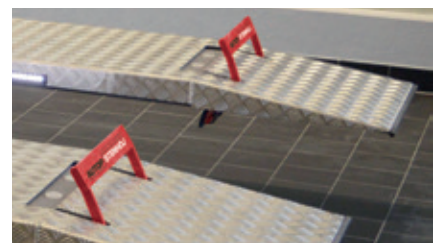

**Integrierte Abrollsicherung**