


Hebetechnik, die begeistert!

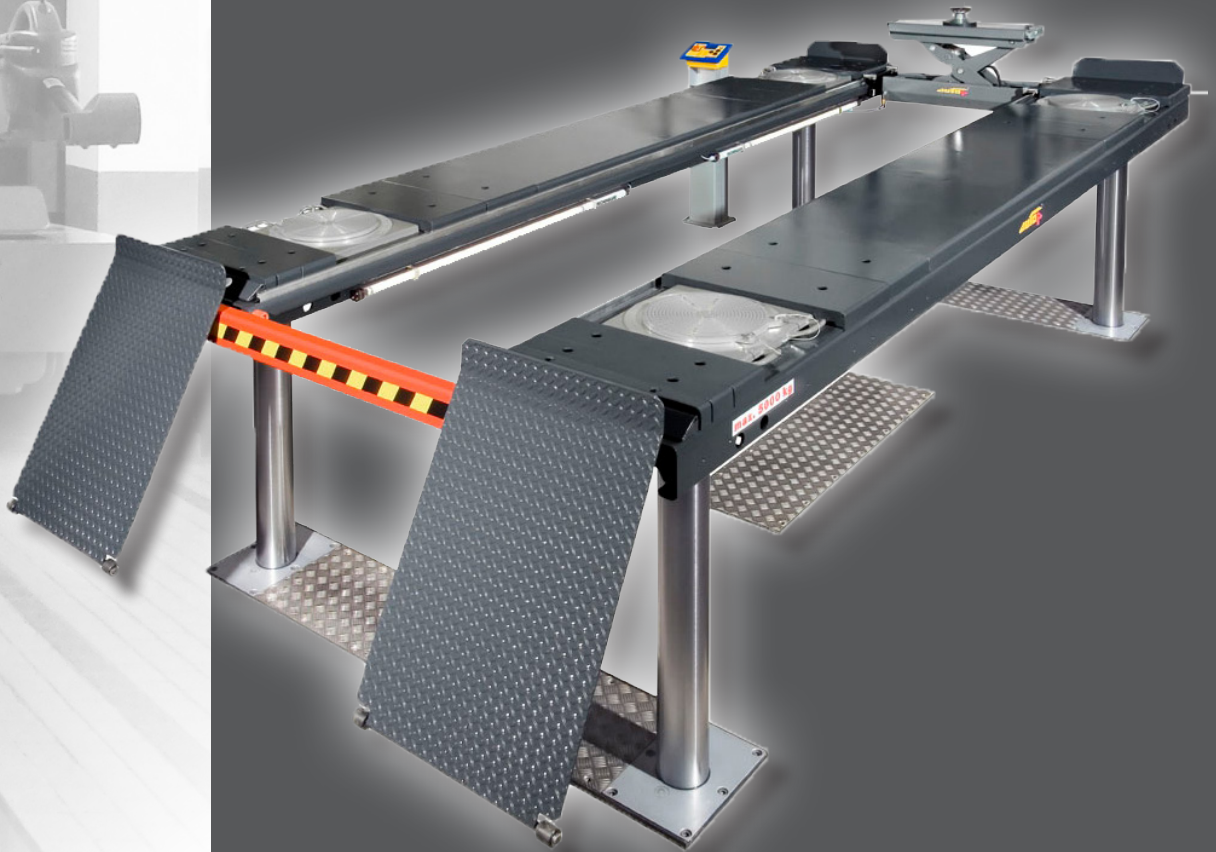

autop Quattrolift 4.50 F 480/550 Achsvermessung

Die 4-Stempel-Anlage autop Quattrolift ist sowohl für den Reparatur- und Wartungs-, als auch für den Diagnosebereich bestens geeignet.

Umfangreiches Standardzubehör macht diese Hebebühne zu einer idealen Hebebühne für die Achsvermessung:

- Aussparungen für Achsmessteller und Schiebepplatten (mit Edelstahlblech ausgelegt)
- Distanzstücke zur Positionierung der Achsmessteller und Schiebepplatten

Sie erfüllt die Anforderungen der Automobilindustrie und kann mit jedem Achsmessgerät ausgestattet werden.

Mit der Option „Achsheber“ wird ermöglicht, auch Fahrzeuge mit bizarren Unterkonstruktionen problemlos „einachsrig“ frei zu heben. Stabile Leuchten im Motor- und Achsbereich, ebenfalls als Option erhältlich, erleichtern Diagnose-, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstr. 90

D-48432 Rheine

Tel. ++49(0)5971/8602-02

Fax ++49(0)5971/8602-25

E-Mail: mail@autop.de

www.autop.de

...ein Unternehmen der STENHØJ-Gruppe

autop[®]
Kfz-Hebebühnen für Profis!


Quattrolift 4.50 F 480/550

Komponenten:

- zwei separate Hubeinheiten mit je zwei Umkehrzylindern
- hartverchromte Zylinder
- korrosionsfreie Führungselemente
- SPS - Drucktastensteuerung mit Microcontroller und digitaler Anzeige sowie pneumatischem Notablass
- flexible Synchron- und Sicherheitseinrichtung
- elektronische Gleichlaufsteuerung zwischen den Hubeinheiten und vorprogrammierbare Höheneinstellung zur Achsvermessung
- Einbau der Hydraulikeinheiten in zwei flüssigkeitsdichten (WHG) Stahlwannen
- Einbau von Hydraulikaggregat und Unterverteilung in separater Stahlwanne (flüssigkeitsdicht)
- Einsatz von nicht wassergefährdendem „Bio-Öl“
- Fahrflächen serienmäßig mit Anti-rutschbeschichtung

Standardlackierung:

RAL 7016 anthrazitgrau
wahlweise
RAL 5019 capriblau

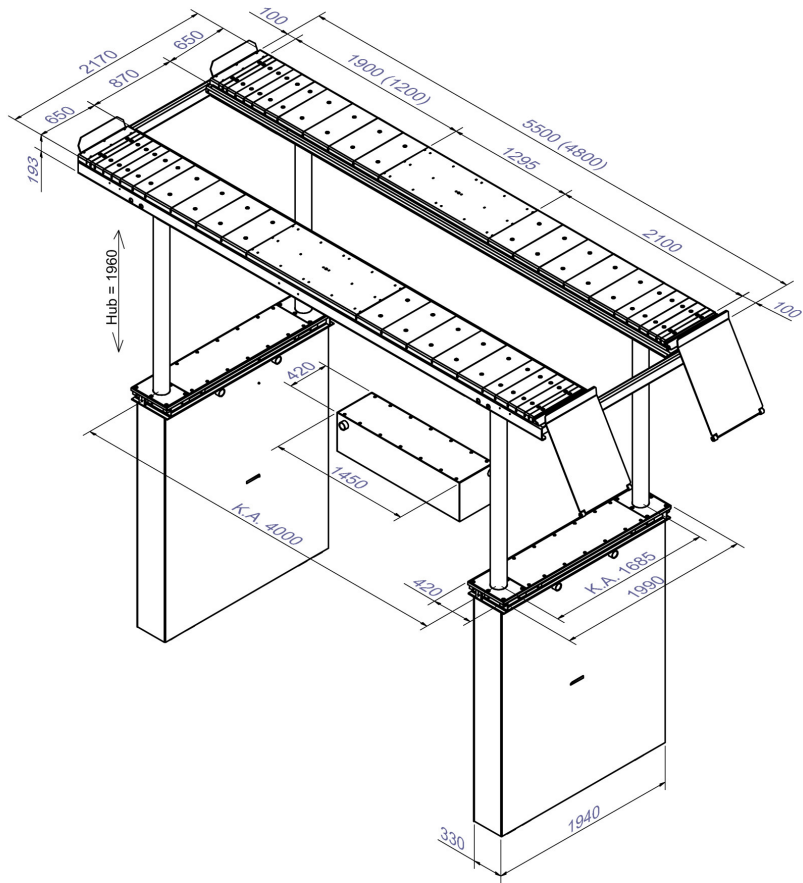

Technische Daten

Tragfähigkeit:	5.000	kg
Stempelabstand:	1.685/4.000	mm
Hubhöhe:	1.960	mm
Nutzhöhe:	2.155	mm
Kolbendurchmesser:	4 x 140	mm
Hub-/Senkzeit:	ca. 45	Sek.
Fundamenttiefe:	2.625	mm
Aggregat:	3,0	kW
Anschlusswerte:	230/400 V, 50 Hz, 16 A	

Fahrbahn:

Länge (F480):	4.800	mm
Länge (F550):	5.500	mm
Breite:	650	mm
Radstand max.:	4.850	mm
Auffahrhöhe:	195	mm

Achsheber:

Tragkraft:	2.600	mm
Hubhöhe:	300	mm
Hubzeit (Luft mit 1000/2000 kg)	ca. 27/52	Sek.
Min./Max Druck:	5,5/8,0	bar

Service:

Gerne stehen Ihnen unsere Fachberater bei der Planung und Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen in Ihrem Autohaus beratend zur Seite. Gerne erstellen wir Ihnen einen unverbindlichen Einrichtungsvorschlag.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!



Konstruktionsänderungen vorbehalten. Stand 1/2012 - Die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt sind unverbindlich und stellen nur annähernde Berechnungen dar. Darüber hinaus behalten wir uns Abweichungen des Liefergegenstandes von Abbildungen und Angaben vor (z.B. im Hinblick auf technische Daten, Ausstattung, Material und äußeres Erscheinungsbild), sofern die Änderungen für den Kunden zumutbar sind und eine damit verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist.

autop Maschinenbau GmbH
Sandkampstr. 90
D-48432 Rheine
Tel. ++49(0)5971/8602-02
Fax ++49(0)5971/8602-25
E-Mail: mail@autop.de
www.autop.de

...ein Unternehmen der STENHØJ-Gruppe

autop[®]
Kfz-Hebebühnen für Profis!